
WOMEN'S TURBO VADO 4.0 CE

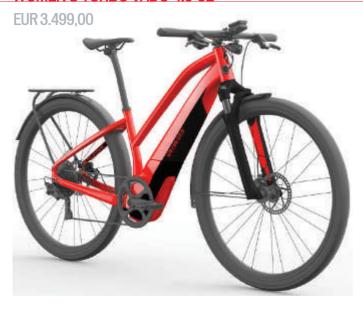

NRDCRED/BLACK

Unser neu entwickeltes Turbo Vado 4.0 (25 km/h) für Frauen punktet mit einem geschmeidigen, jederzeit sicheren Fahrverhalten. Aber damit nicht genug: Dank unserer innovativen Turbo Technologie glänzt es mit einem formschönen Design, einem effizienten Antrieb sowie vielen smarten Details.

- Der Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalierkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Mit unserer App kannst du das Motorverhalten sogar individuell auf deine Vorstellungen abstimmen. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Ein speziell entwickeltes, 2.2" großes LCD Display gibt dir jederzeit Aufschluss über die Fahrwerte. Da das Display mittels Bluetooth® mit der Mission Control App kommunizieren kann, erhältst du die volle Kontrolle über Motorabstimmung, Modi, Reichweite und andere praktische Funktionen.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 504 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen.
 Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

GRÖSSE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge, B-B to Top vertical (mm)	400	450	500	550
Reichweite (Reach) (mm)	396	404	428	441
Stack (mm)	619	629	629	652
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (deg)	70	70	70	70
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Bike-Überstandshöhe (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170
Lenkerbreite (mm)	680.0	680.0	680.0	680.0
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Sattelstützen-Länge (mm)	350	350	400	400
Kurbellänge (mm)	170.0	170.0	175.0	175.0



SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Vado aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds, reflective graphics
GABEL	Custom SR Suntour NCX, coil spring, custom Multi-Circuit Damping, alloy steerer, remote lockout w/custom lever, magnesium lowers, post disc mount, 50mm of travel
VORBAU	Alloy, 7-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Alloy bar, 15mm rise, 9-degree backsweep, 5-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm clamp
GRIFFE	Specialized Body Geometry Contour Women's
VORDERRADBREMSE	Shimano M506, hydraulic disc, resin pad, 180/160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Shimano M506, hydraulic disc, resin pad, 160mm rotor
SCHALTWERK	Shimano Deore XT, Shadow Plus, SGS cage, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-40t
KETTE	Shimano CN-HG601, 11Speed
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	40T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed
FELGEN	700c disc, 6061 aluminum double-wall, 28h
VORDERRADNABE	Alloy disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 28h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	700c, 15g (1.8mm) XDB Stainless BLACK
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SATTEL	Women's Body Geometry Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 30.9mm
MOTOR	Custom & exclusive for Specialized, Rx Street tuned, 250 W
BEDIENELEMENT	Custom Specialized 2.2" Bloks LCD display, USB plug, stem mount, with custom handlebar remote and Mission Control App connectivity
AKKU	Custom Specialized Turbo Vado Li-Ion battery, 504Wh, lockable and downtube-integrated, on & off-bike chargeable, with LED power indicators
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
VERKABELUNG	Specialized Wiring harness
HEADLIGHT	Specialized light w/aspheric lens technology and black translucent side illumination, 12V, 1x LED, 300 lumen, IP67, Aluminum die-cast body, stem mount
RÜCKLICHT	Specialized light, integrated rack mount w/lightguide technology, 6V, 1 x LED, w/clear window, IP67, plastic injected housing w/aluminum rack attachment studs, inner cable routing in left stud
GEPÄCKTRÄGER	Custom Specialized, w/Racktime Snap-it system and integrated rear light, max. load 22kg
SCHUTZBLECHE	Specialized Dry-Tech fender set with research-based lengths, 52mm wide, lightweight yet highly durable multi-material design, stainless steel hardware

ARTNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95017-5702	VADO WMN 4.0 CE	NRDCRED/BLACK	S
95017-5703			М
95017-5704			L
95017-5705			XL
95017-5602	VADO WMN 4.0 CE	STN/BLK/PLAT	S
95017-5603			M
95017-5604			L
95017-5605			XL